


# Takarmatur

## MSM Lux 56252



MSM Lux 56252

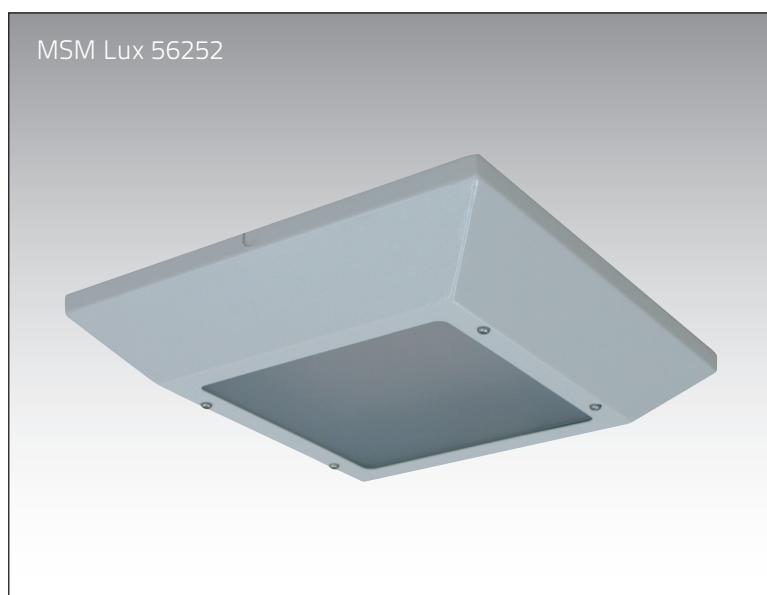


**Produktbeskrivning:** Armaturstomme av vitlackerad 1,5 mm stålplåt. Bländskydd av 6 mm frostad PETG. Låsskruvar av säkerhetstyp.

**Kapslingsklass:** IP20.

**Montage:** Dikt tak.

**Anslutning:** Kabelinföring ovanifrån. Plint 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> centrum armatur.

**Option:** Finns som alternativ med inbyggt nödljus, med eller utan självtestfunktion. Genomföring för utanpåliggandekabel kan beställas vid behov.

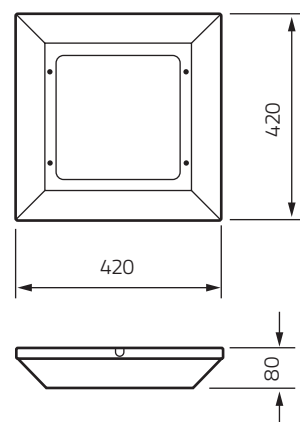

### TAK LED

Effekt Watt	Armatur-ljusflöde lm	Armaturljus-utbyte lm/W	Art nr Direkt drift	Art nr Dim.dig/DALI	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Ljuskälla
25	1535	61	MP30-1064	MP30-1074	420	420	80	LED
34	2036	60	MP30-1066	MP30-1080	420	420	80	LED

### TAK

Effekt Watt	Art nr Direkt drift	Art nr Dim.dig/DALI	Art nr Dim 1-10V	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Ljuskälla/Socket lcos
2 x 18	MP30-1065	MP30-1081	MP30-1084	420	420	80	FSD-18-E/2G11
2 x 24	MP30-1067	MP30-1082	MP30-1083	420	420	80	FSD-24-E/2G11

