

Takarmatur

MSM Lux 56255




Produktbeskrivning: Armaturstomme av vitlackerad 1,5 mm stålplåt. Bländskydd av 6 mm frostad PETG. Låsskruvar av säkerhetstyp. Två st E14 lamphållare för nattljus samt nödljus.

Kapslingsklass: IP20.

Montage: Dikt tak alternativt infälld i ståltak eller ingjutes i betongvalv.

Anslutning: Kabelinföring, 2 st i vardera gaveln, Ø 19 mm. Plintar 3 st 3 x 2,5 mm² centrum armatur.

Option: Nattljus kan fås som kompaktljuskälla 1 x 5 W HF.

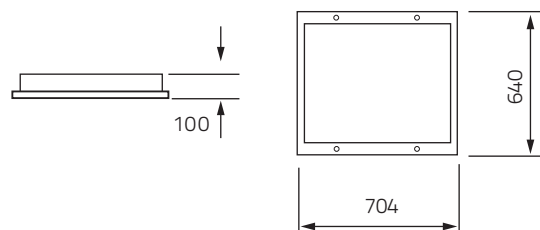

T5 - Dikt tak, täcklåda för utanpåliggande montage

Effekt Watt	Art nr Direktdrift	Art nr Dim.dig/DALI	Art nr Dim 1-10V	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Ljuskälla Ilcos
3 x 14 + 2 x E14	MP30-1145	MP30-1146	MP30-1147	704	640	100	FDH - T5 + E14
3 x 24 + 2 x E14	MP30-1148	MP30-1149	MP30-1150	704	640	100	FDH - T5 + E14

T5 - Infälld i plåttak, infästningslåda, olackerad

Effekt Watt	Art nr Direktdrift	Art nr Dim.dig/DALI	Art nr Dim 1-10V	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Ljuskälla Ilcos
3 x 14 + 2 x E14	MP30-1151	MP30-1152	MP30-1153	704	640	100	FDH - T5 + E14
3 x 24 + 2 x E14	MP30-1154	MP30-1155	MP30-1156	704	640	100	FDH - T5 + E14

T5 - Infälld i betongvalv

Effekt Watt	Art nr Direktdrift	Art nr Dim.dig/DALI	Art nr Dim 1-10V	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Ljuskälla Ilcos
3 x 14 + 2 x E14	MP30-1157	MP30-1158	MP30-1159	704	640	100	FDH - T5 + E14
3 x 24 + 2 x E14	MP30-1160	MP30-1161	MP30-1162	704	640	100	FDH - T5 + E14