


Takarmatur

MSM Lux 56254

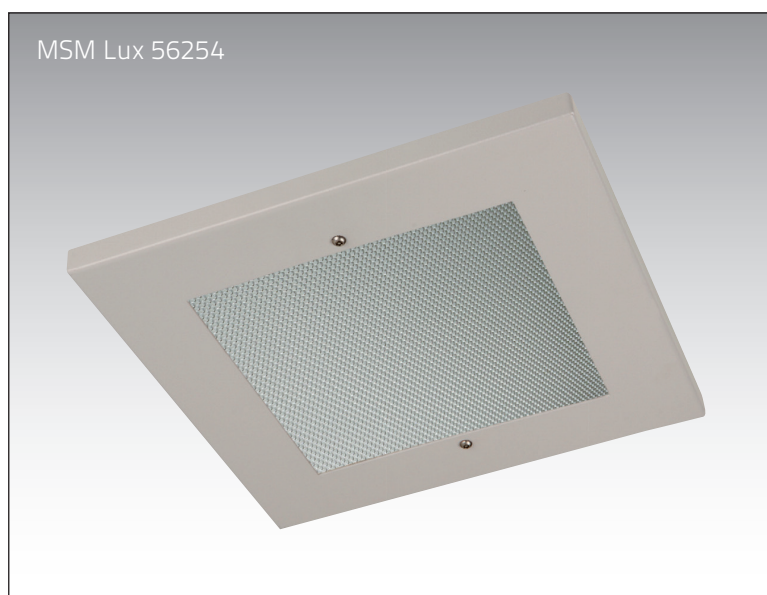


Produktbeskrivning: Armaturstomme av vit-lackerad 1,5 mm stålplåt. Bländskydd av 6 mm frostad PETG. Låsskruvar avsäkerhetstyp. Två styck E14 lamphållare för nattljus samt nödljus.

Kapslingsklass: IP20.

Montage: Dikt tak alternativt infäld i ståltak eller ingjutning i betongvalv.

Anslutning: Kabelinföring, 2 st i vardera gaveln, \varnothing 19 mm. Plintar 3 st 3 x 2,5 mm² centrum armatur.

Options: Nattljus kan fås som kompaktljuskälla 1 x 5 W HF.

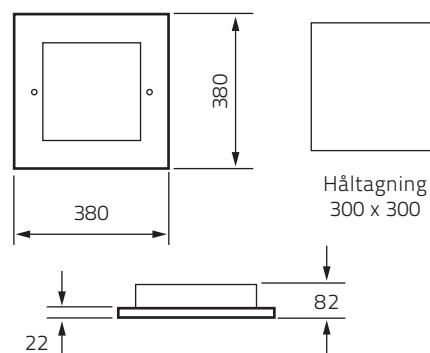

Effekt Watt	Art nr Direkt drift	Art nr Dim.dig/DALI	Art nr Dim 1-10V	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Ljuskälla/Socket Ilcos
2 x 18	MP30-1070	MP30-1089	MP30-1090	380	380	82	FSQ-18-E/G24q-2
2 x 26	MP30-1071	MP30-1091	MP30-1092	380	380	82	FSQ-26-E/G24q-3