

Takarmatur

MSM Lux 56256





Produktbeskrivning: Armaturstomme av 1,5 mm stålplåt. Bländskydd av 6 mm frostad PETG. Låsskruvar av säkerhetstyp.

Kapslingsklass: IP20.

Montage: Infällt montage.

Anslutning: Kabelinföring, 2 st i vardera gaveln, \varnothing 19 mm. Plint 3 x 2,5 mm² centrum armatur.

Options: E14 lamphållare för nödljus.

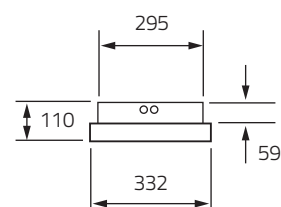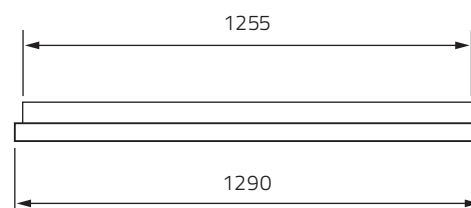

Effekt Watt	Art nr Direkt drift	Art nr Dim.dig/DALI	Art nr Dim 1-10V	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Ljuskälla lcos
1 x 28	MP30-1072	MP30-1093	MP30-1094	1290	332	59/110	FDH - T5
2 x 28	MP30-1073	MP30-1095	MP30-1096	1290	332	59/110	FDH - T5