


# Takarmatur

## MSM Lux 56257



MSM Lux 56257

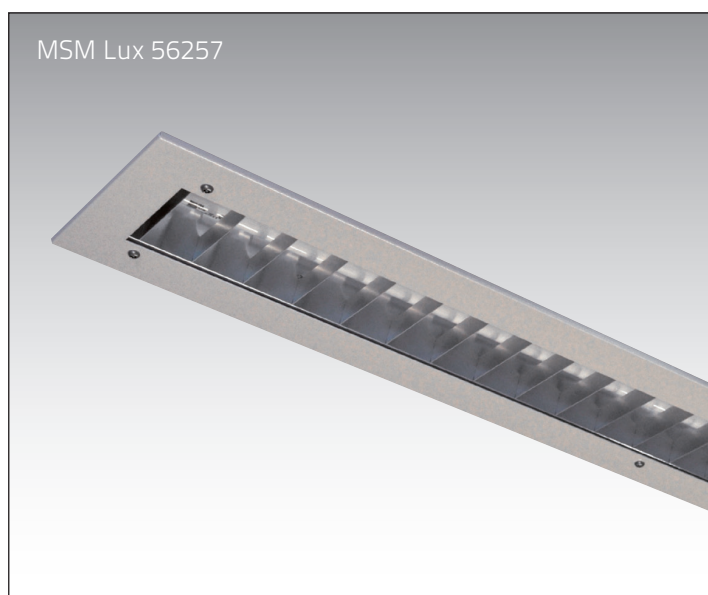

Klar PC/Reflektorbländskydd 3000K

Armatur- effekt W	Arm. ljus- flöde lm	Arm. ljus- utbyte lm/W	Art nr Direktdrift	Art nr Dim.dig/DALI	Ljus- källa
25	1760	70	MP30-1097	MP30-1098	LED
48	3520	73	MP30-1099	MP30-1104	LED

**Utförande:** Åtkomliga delar i 1,5 mm stålplåt. Enkelparaboliskt reflektorbländskydd eller bottenreflektor med säkerhetsskiva i 6 mm klar PC. Åtkomliga skruvar av säkerhetstyp.



**Kapslingsklass:** IP20.

**Montage:** Infällt montage.

**Anslutning:** Kabelinföring i ena gaveln, Ø 19 mm. Plint 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.

**Options:** Bärskenor för 1200 mm infälld armatur.

**LED-modul:** MacAdams SDCM 3, Ra >80, nominell livslängd L70: 50'000 h, 3000 K.

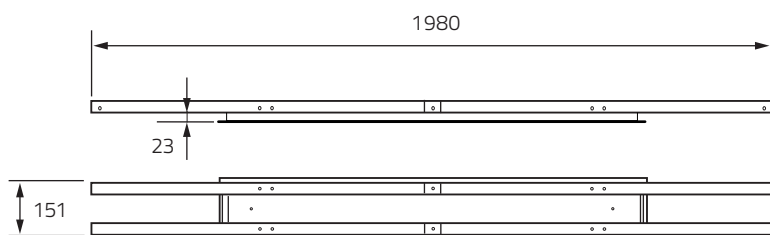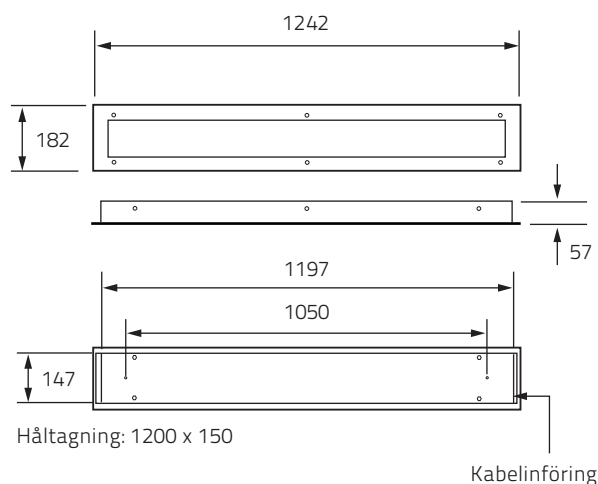

Med monterade bärskenor

