


Takarmatur

MSM Lux 56258



MSM Lux 56258

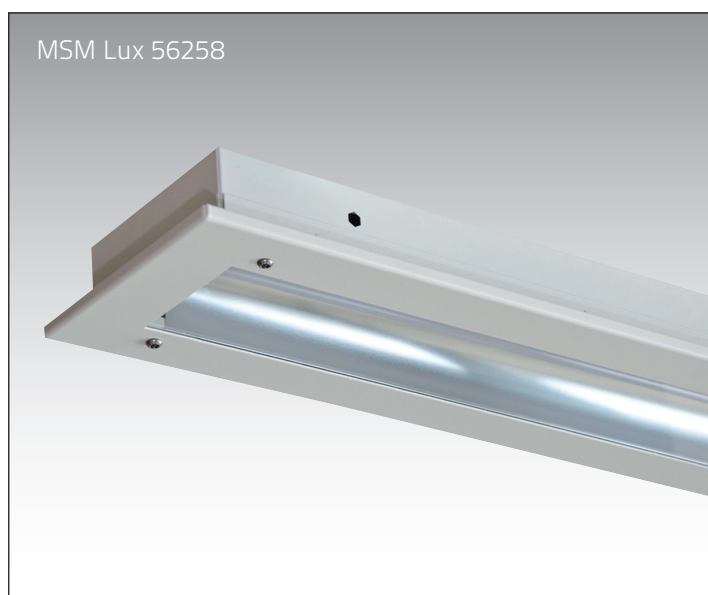

Klar PC med bottenreflektor 3000K

Armatur- effekt W	Arm. ljus- flöde lm	Arm. ljus- utbyte lm/W	Art nr Direkt drift	Art nr Dim.dig/DALI	Ljus- källa
25	2410	96	MP30-1105	MP30-1106	LED
48	4510	94	MP30-1107	MP30-1108	LED

Utförande: Åtkomliga delar i 1,5 mm stålplåt. Bottenreflektor med säkerhetsskiva i 6 mm klar PC. Åtkomliga skruvar av säkerhetstyp.



Kapslingsklass: IP20.

Montage: Infällt montage.

Anslutning: Kabelinföring i ena gaveln, Ø 19 mm. Plint 3 x 2,5 mm².

Options: Bärskenor för 1200 mm infälld armatur.

LED-modul: MacAdams SDCM 3, Ra >80, nominell livslängd L70: 50'000 h, 3000 K.

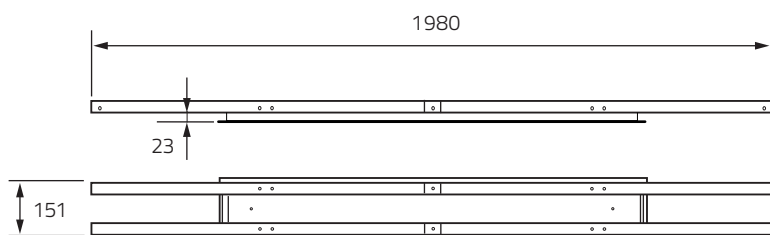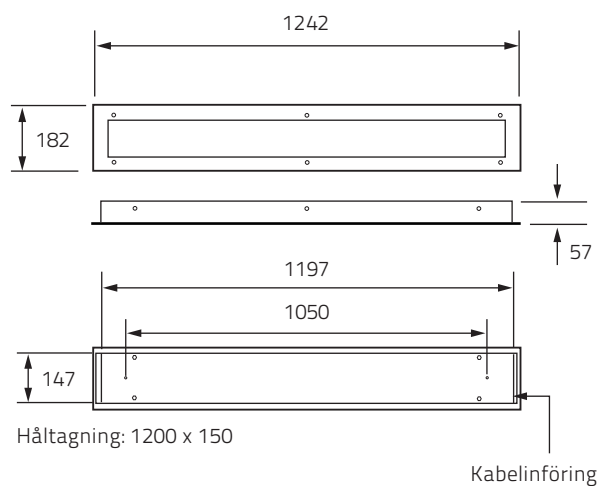

Med monterade bärskenor

