


Takarmatur

MSM Lux 56261

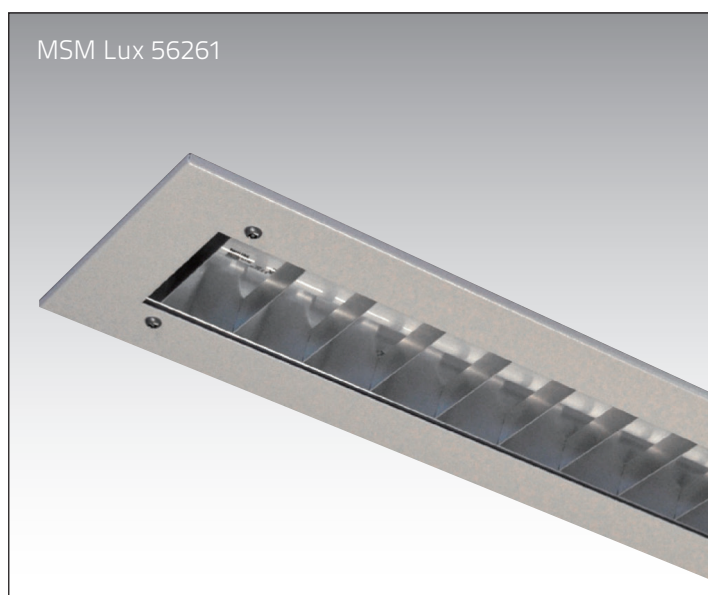

MSM Lux 56261


Utförande: Åtkomliga delar i 1,5 mm stålplåt.
Säkerhetsskiva i 6 mm klar PC.
Enkelparaboliskt reflektorblänkskydd.
Åtkomliga skruvar av säkerhetstyp.

Kapslingsklass: IP20.

Montage: Infällt montage.


Anslutning: Kabelinföring i ena gaveln, Ø 19 mm.
Plint 3 x 2,5 mm².

Options: Bärskenor för 28 W infälld

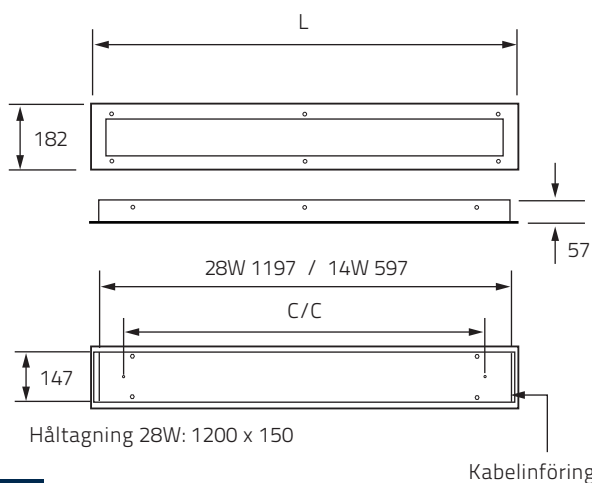

Infälld

Effekt Watt	Art nr Direkt drift	Art nr Dim.dig/DALI	Art nr Dim 1-10V	Längd mm	C/C mm	Ljuskälla Ilcos
2 x 14	MP30-1119	MP30-1120	MP30-1121	642	450	FDH - T5
2 x 28	MP30-1122	MP30-1123	MP30-1124	1242	1050	FDH - T5

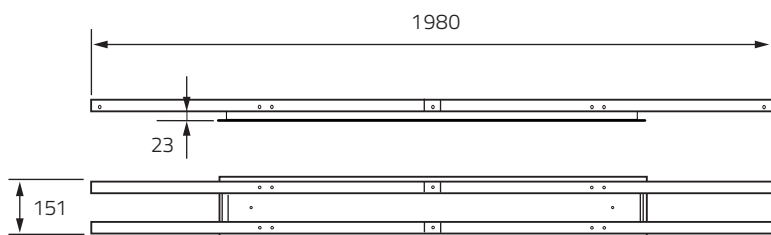

Med monterade bärskenor

