


# Takarmatur

## MSM Lux 56262

### Energy

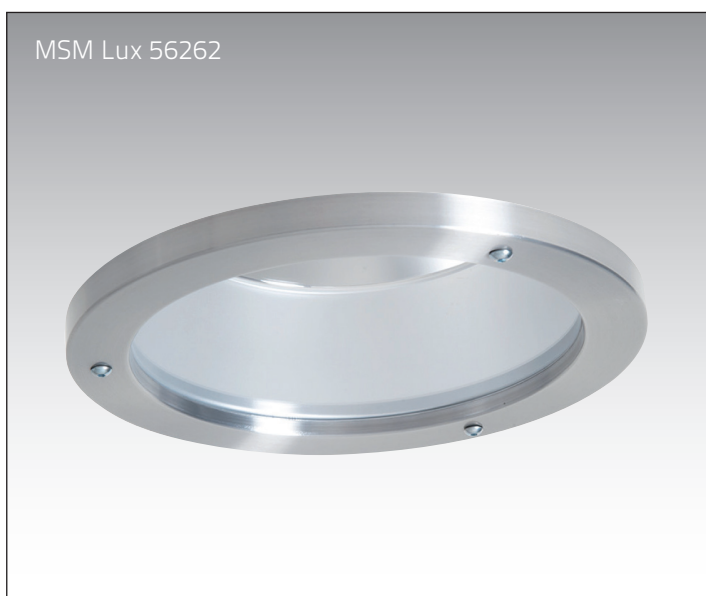

**Utförande:** Högpresterande downlight med den mest energieffektiva tekniken. Armaturhus och montagedetaljer i formsprutad polycarbonat med en effektiv reflektor av metalliserad ren aluminium. Reflektorn är mätterad i nedre halvan och högblank i botten för bästa verkningsgrad. Utrustad med täcksiva av slagseg akryl, låst via säkerhetsskruv och vår borstade aluminiumring. Passar allmänutrymmen inom psykvård och fångvård. Unik justerbar funktion av ljuskällan för optimal placering i reflektorn oberoende av effekt. Monteras enkelt med snabbblåsningar.

**Kapslingsklass:** IP44.



**Montage:** Infällt i tak. Taktjock. min/max 12-36 mm.

**Anslutning:** Lättåtkomlig plint 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> under installationsluckan, överkopplingsbar. Luckan, som har dubbla utgångar för anslutningsledning, avlägsnas och monteras enkelt utan verktyg.



#### Kompaktlysror TC-T HE LÅG

Effekt Watt	Art nr Direkt drift	Art nr Dim.dig/DALI	Vikt kg	Ljuskälla/sockel Ilcos
1 x 4	MP30-1125	MP30-1126	0,9	FSM6H/GR14q-1
1 x 17	MP30-1127	MP30-1128	0,9	FSM6H/GR14q-1
2 x 14	MP30-1129	MP30-1130	1,0	FSM6H/GR14q-1
2 x 17	MP30-1131	MP30-1132	1,0	FSM6H/GR14q-1

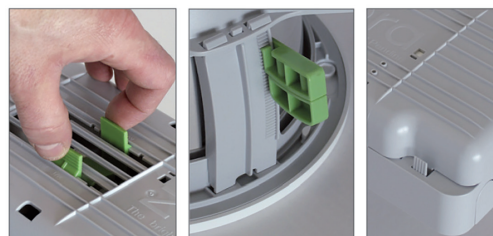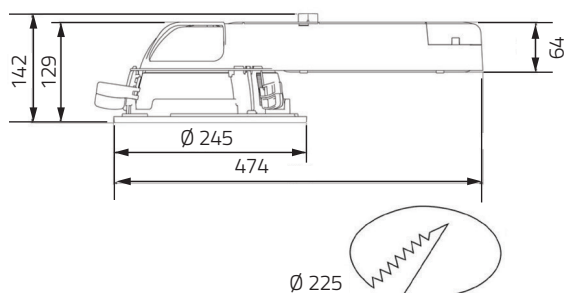

Justering av ljuskälla

Snabbblåsning mot tak

Installationslucka

