


# Takarmatur

## MSM Lux 56263

### LED

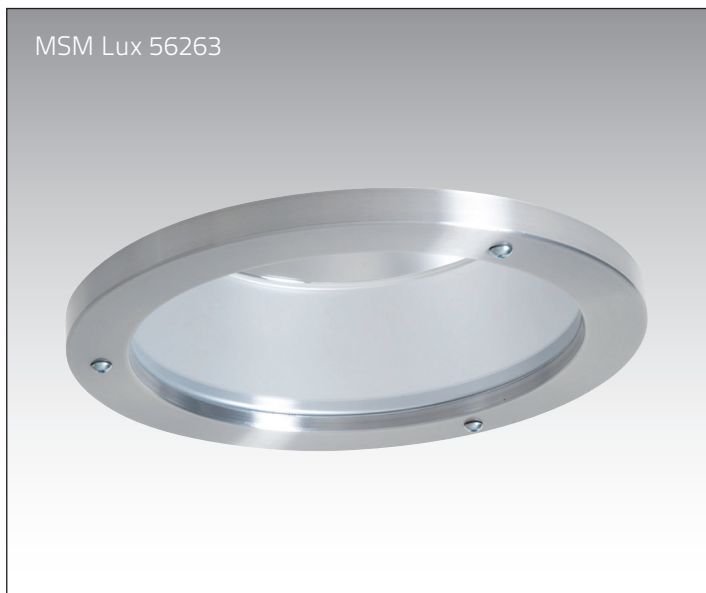



**Utförande:** Armaturhus och montage­detaljer av formsprutad polycarbonat. Bredstrålande optik. Styrning 1-10 V eller push/switch-dim. Mycket väl avbländad (UGR <18). Monteras enkelt med snabbblåsningar. Kan på begäran utrustas med ENSTO-net anslutningsdon, som T-koppling eller panelkontakt. Utrustad med täckskiva av slagseg akryl, låst via säkerhetskruvar med aluminiumringen. Passar allmänutrymmen inom psykvård, fångvård och skolor.

**Kapslingsklass:** IP44.

**Montage:** Infällt i tak. Monteras utan verktyg. Taktjocklek min/max 6 - 35 mm.

**Anslutning:** Lättåtkomlig plint 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> under installationsluckan, överkopplingsbar. Luckan, som har dubbla utgångar för anslutningsledning, avlägsnas och monteras enkelt utan verktyg.

**LED-modul:** Modul med 16 LED. Ra>80. MacAdams SDCM 3. Nominell livslängd (L70) 50 000 h, 3000K och 4000K.

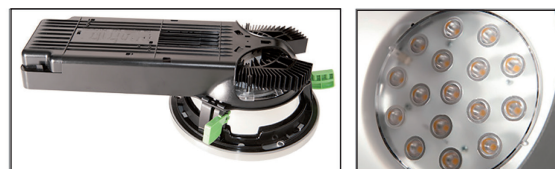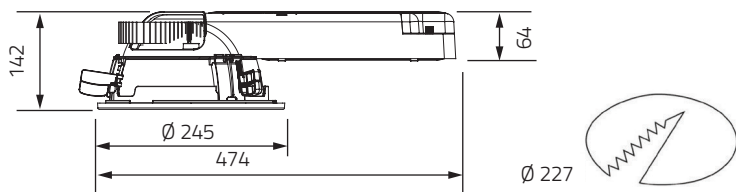

Bredstrålande  
ljuskälla.

3000K

Armatur- effekt W	Arm. ljus- flöde lm	Arm. ljus- utbyte lm/W	Art nr Direkt drift	Art nr Dim.dig/DALI	Art nr Dim 1-10V	Vikt kg	Ljus- källa
19	1200	62	MP30-1133	MP30-1134	MP30-1135	1,9	LED
27	1640	61	MP30-1136	MP30-1137	MP30-1138	1,9	LED

4000K

Armatur- effekt W	Arm. ljus- flöde lm	Arm. ljus- utbyte lm/W	Art nr Direkt drift	Art nr Dim.dig/DALI	Art nr Dim 1-10V	Vikt kg	Ljus- källa
19	1236	65	MP30-1139	MP30-1140	MP30-1141	1,9	LED
27	1689	63	MP30-1142	MP30-1143	MP30-1144	1,9	LED