


Takarmatur

MSM Lux 56260

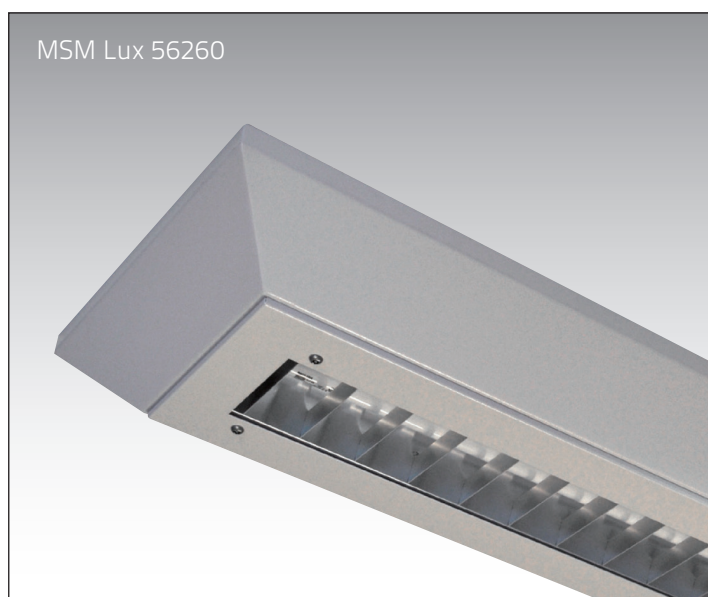


MSM Lux 56260

Utförande: Åtkomliga delar i 1,5 mm stålplåt.
Säkerhetsskiva i 6 mm klar PC.
Enkelparaboliskt reflektorblänkskydd.
Åtkomliga skruvar av säkerhetstyp.

Kapslingsklass: IP20.

Montage: Dikt tak.

Anslutning: Kabelinföring i ena gaveln, \varnothing 19 mm.
Plint 3 x 2,5 mm².

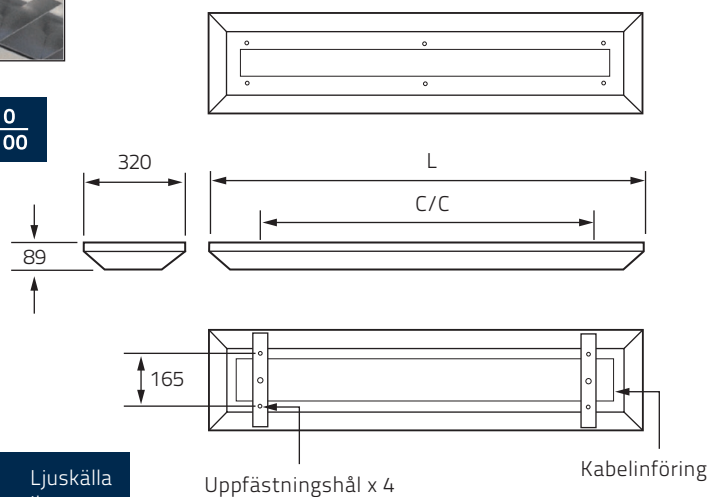

Dikt tak

Effekt Watt	Art nr Direktdrift	Art nr Dim.dig/DALI	Art nr Dim 1-10V	Längd mm	C/C mm	Ljuskälla Icos
2 x 14	MP30-1113	MP30-1114	MP30-1115	770	450	FDH - T5
2 x 28	MP30-1116	MP30-1117	MP30-1118	1370	1050	FDH - T5